

Karta produktu: Stoper Poręczowy

Opis Produktu:

Stoper poręczowy to innowacyjne rozwiązanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników poręczy w miejscach takich jak schody, korytarze, rampy i inne przejścia. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji stoper zapobiega poślizgnięciu się dłoni na poręczy, umożliwiając spowolnienie lub zatrzymanie jej ruchu.

Zastosowanie:

Stoper poręczowy jest montowany na poręczach w miejscach publicznych oraz prywatnych, gdzie istnieje ryzyko poślizgnięcia się użytkowników. Produkt doskonale sprawdza się w obiektach użyteczności publicznej, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, biura, szpitale, centra handlowe, oraz w prywatnych domach.

Konstrukcja:

Stoper poręczowy składa się z dwóch części:

- Zewnętrzna część: posiada wypustkę w kształcie kuli, która umożliwia zatrzymanie dłoni na poręczy.
- Wewnętrzna część: wyposażona jest w przelotową wnękę o profilu otwartym, który może mieć kształt prostokąta lub wyciętego koła, co pozwala na dopasowanie do różnych typów poręczy.

Właściwości:

- Materiał: Elastyczny materiał, zapewniający trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. (karta charakterystyki dołączana jest w osobnym dokumencie),
- Montaż: Stoper jest łatwy do zamocowania na poręczy za pomocą systemu wcisku,
- Bezpieczeństwo: Produkt jest zgodny z rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wymagają dodatkowych zabezpieczeń zapobiegających poślizgnięciom na poręczach.

Zalety:

- Zwiększone bezpieczeństwo: Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się dłoni na poręczy, co przekłada się na większe bezpieczeństwo użytkowników.
- Łatwość montażu: Nie wymaga specjalnych narzędzi ani dodatkowych elementów montażowych.
- Uniwersalne zastosowanie: Pasuje do różnych typów poręczy, zarówno w miejscach publicznych, jak i prywatnych.

Wymiary:

- Profil otwarty: dostępny w dwóch kształtach – prostokątny i okrągły,
- Wypustka: kształt kuli umieszczony na zewnętrznej stronie,
- Szczegółowe wymiary metryczne są ustalane indywidualnie do danej poręczy.

Rysunki techniczne:

- Fig. 1: Rzut perspektywiczny profilu otwartego w kształcie prostokąta,
- Fig. 2: Przedni rzut wypustki w kształcie kuli w profilu prostokątnym,
- Fig. 3: Rzut perspektywiczny profilu otwartego w kształcie wyciętego koła,
- Fig. 4: Przedni rzut wypustki w kształcie kuli w profilu okrągłym.

Specyfikacja Techniczna

Materiał	Elastyczny materiał
Profil wewnętrzny	Wycięty prostokąt lub wycięte koło
Wymiary zewnętrzne	Dostosowany do danej poręczy
Montaż	Montaż na wcisk, podklejony taśmą dwustronną, bez użycia dodatkowych narzędzi

Właściwości fizyczne materiału


Właściwości	Jednostki	Metoda ASTM
Ciężar właściwy, g / cm ³	1.24	D792
MFR, g/10 min	6	D1238
Względna lepkość	4.0	D5225
Temperatura zeszklenia, °C	55-60	D3418
Mechanical Property		
Wytrzymałość na rozciąganie, psi (MPa)	8700 (60)	D882
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu, psi (MPa)	7700 (53)	D882
Moduł sprężystości przy rozciąganiu, psi (MPa)	524,000 (3.6)	D882
Wydłużenie przy rozciąganiu, %	6	D882
Uderzenie Izoda, ft-lb/in (J/m)	0.3 (16)	D256
Wytrzymałość na zginanie, psi (MPa)	12,000 (83)	D790
Moduł sprężystości, psi (MPa)	555,000 (3.8)	D790
Temperatura odkształcenia cieplnego, °C 66 psi (0.45 Pa)	55	E2092

Zgodność z przepisami:



Stoper poręczowy spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) dotyczące bezpieczeństwa poręczy i balustrad w miejscach pracy. Produkt ten doskonale odpowiada na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników poprzez zastosowanie dodatkowych elementów zabezpieczających przed poślizgiem.

Kontakt:

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktu, prosimy o kontakt z działem sprzedaży pod numerem: +48 693 178 995 lub e-mail: kontakt@stoperporeczowy.pl

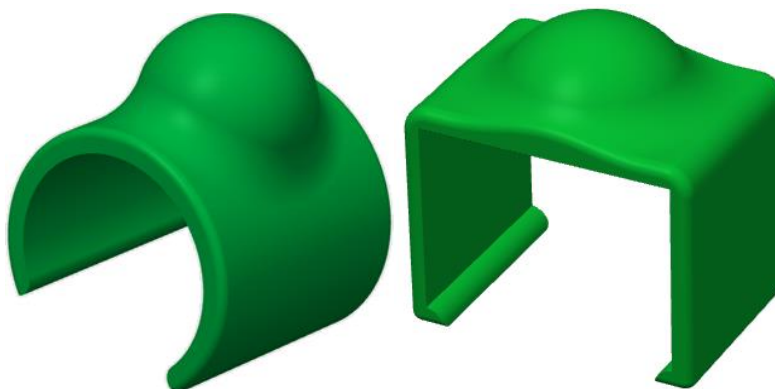

Rysunki Techniczne:

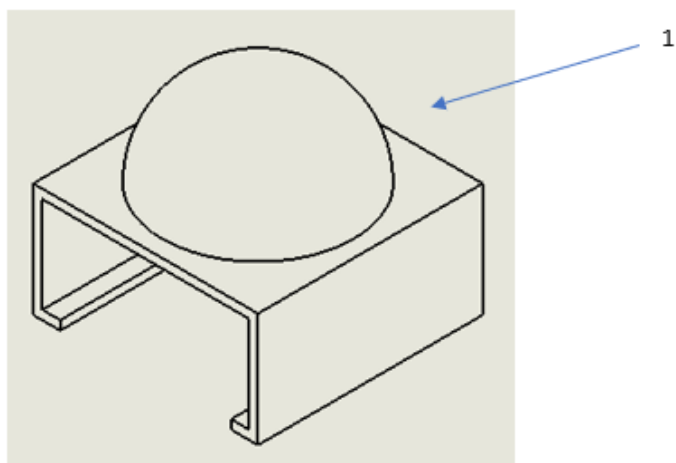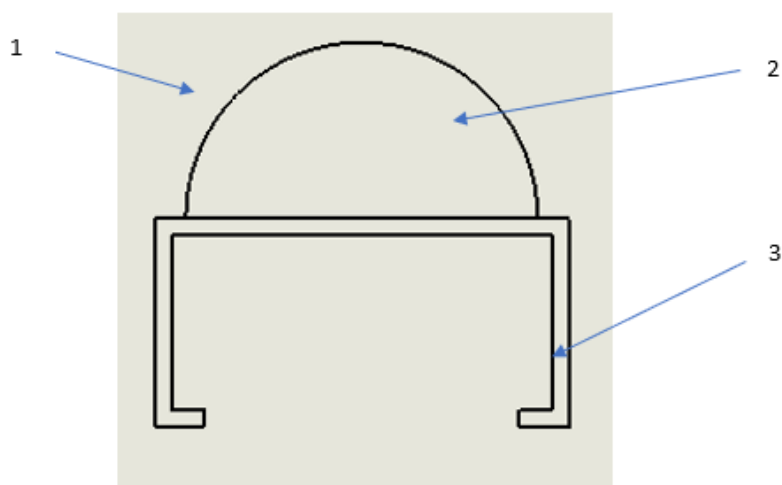**Fig. 1****Fig. 2**

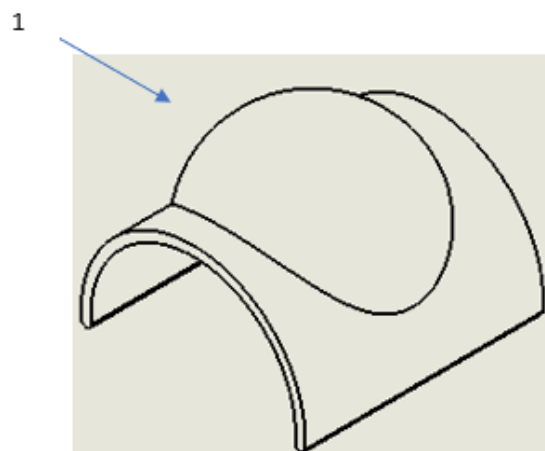


Fig. 3

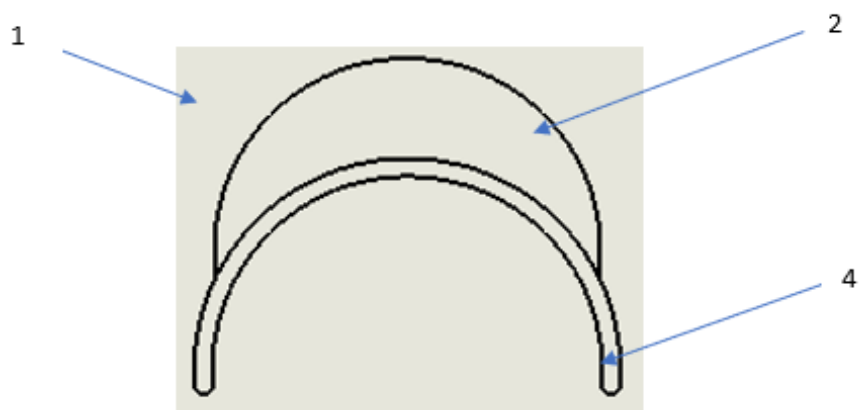


Fig. 4